



K 5 Compact (model 2019)

Model 2018. Včetně inovativního uložení hadice: vysokotlaký čistič K 5 Compact se snadnou přepravou a uskladněním pro pravidelné používání při středně silném znečištění. Plošný výkon 40 m²/h.



1 Koncept uložení hadice

- Hadici lze navinout, upevnit gumovým páskem a při příštím použití rychleji sejmout.

3 Teleskopické madlo

- Hliníkovou teleskopickou rukojeť lze pro přepravu vytáhnout a opět zasunout při uskladnění.

2 Vodou chlazený motor a vynikající výkon

- Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.

4 Nasávání čisticího prostředku

- K vybavení patří integrovaný mechanismus sání čisticího prostředku.



K 5 Compact (model 2019)

- Quick Connect
- Integrovaný mechanismus pro přísávání chemie.

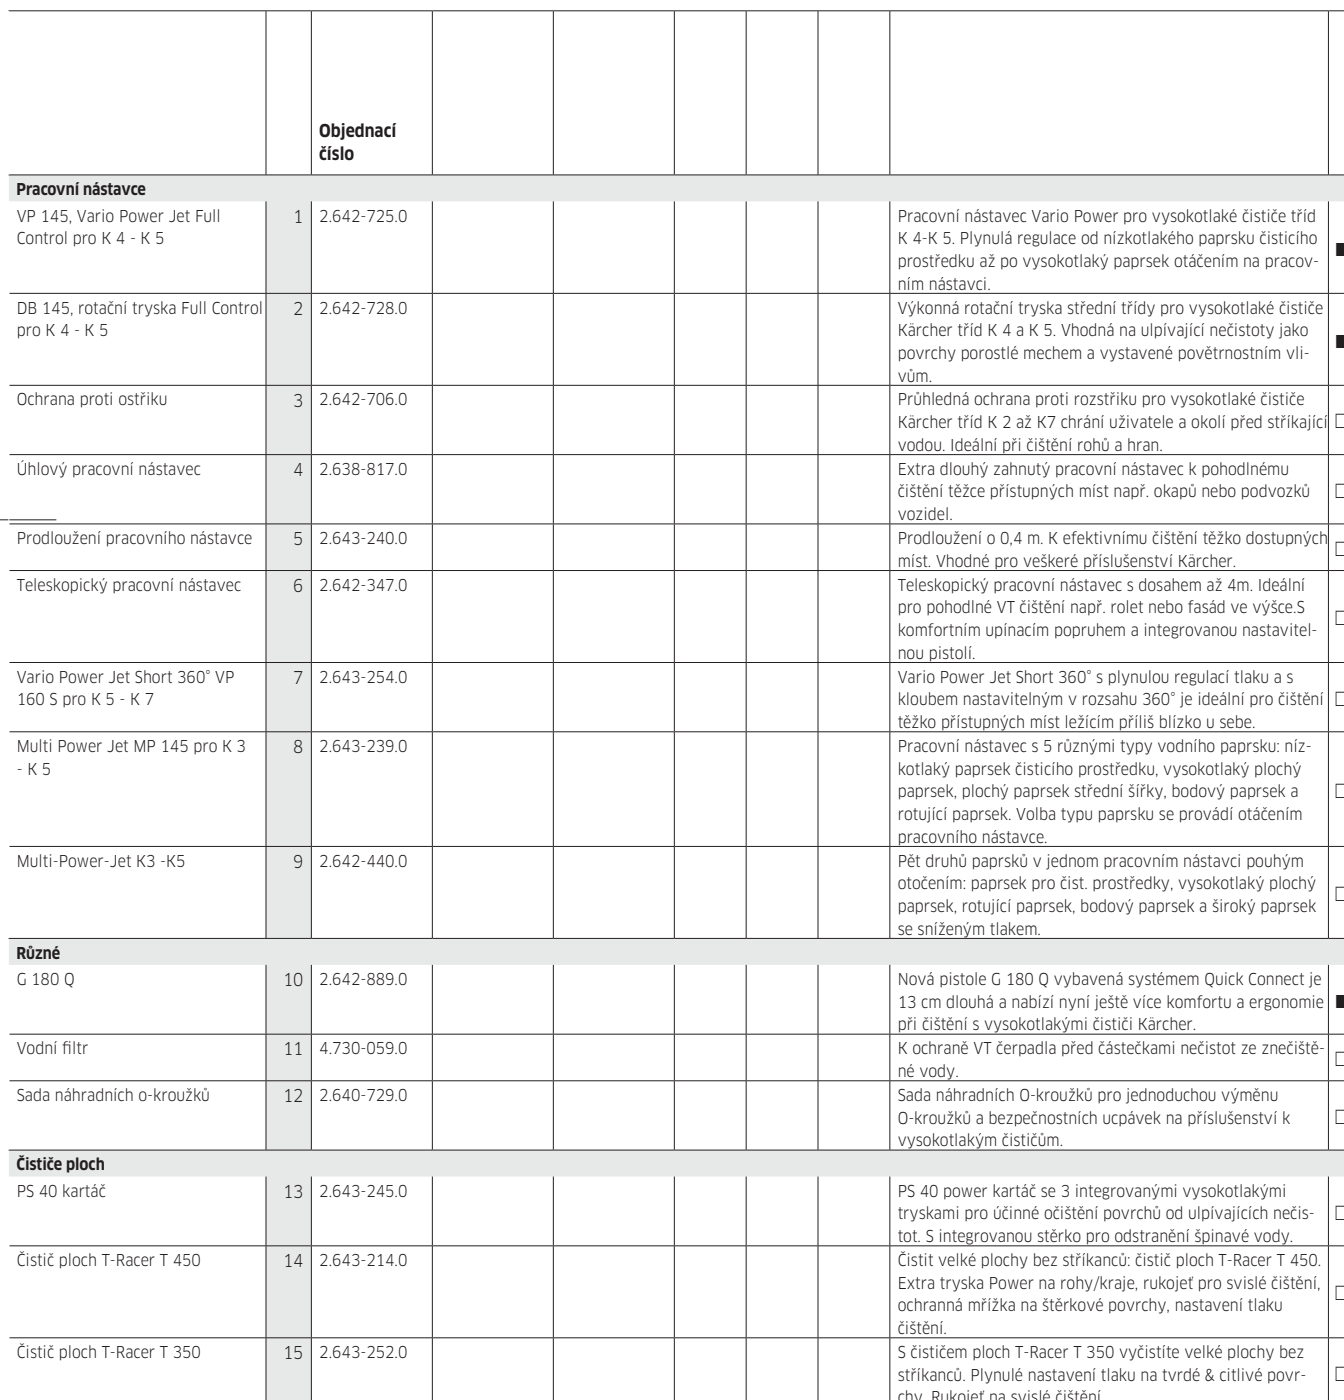
Technické údaje

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| Objednací číslo | | 1.630-750.0 |
| EAN kód | | 4054278498041 |
| tlak | bar / MPa | 20-145 / 2-14,5 |
| Průtok | l/h | 500 |
| Max. teplota přívodní vody | °C | max. 40 |
| Příkon | kW | 2,1 |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 12 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 354 x 308 x 520 |
| Druh proudu | V / Hz | 230 / 50 |

Vybavení

| | | | |
|---|-----------------|--|---|
| Vysokotlaká pistole | G 180 Q | Gumový pásek k upevnění VT hadice | ■ |
| Tryska Vario Power Jet | ■ | Click VPS | - |
| Rotační tryska | ■ | | |
| Vysokotlaká hadice | m | | |
| Quick Connect na straně přístroje | ■ | | |
| Dávkování čistícího prostředku prostřednictvím | Nasávací hadice | | |
| Sání vody | ■ | | |
| Integrovaný vodní filtr | ■ | | |
| Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" | ■ | | |
| Teleskopické madlo | ■ | | |
| Vodou chlazený motor | ■ | | |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

KÄRCHER

< 5 Compact (model 2019), 1.630-750.0, 2019-04-05

K 5 COMPACT (MODEL 2019)

1.630-750.0

KÄRCHER


| | | Objednávací číslo | | | | | | | | |
|---|----|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Náhradní trysky - příslušenství | 16 | 2.643-338.0 | | | | | | | Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5. | <input type="checkbox"/> |
| Náhradní trysky - příslušenství - T 350 | 17 | 2.643-335.0 | | | | | | | Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7. | <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch T-Racer T 250 | 18 | 2.642-194.0 | | | | | | | T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and Garden tříd K 2 - K 7. | <input type="checkbox"/> |
| Speciální použití | | | | | | | | | | |
| Sada na čištění potrubí , 15 m | 19 | 2.637-767.0 | | | | | | | Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí 7,5 m | 20 | 2.637-729.0 | | | | | | | Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. | <input type="checkbox"/> |
| Variabilní kloub | 21 | 2.640-733.0 | | | | | | | O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství. | <input type="checkbox"/> |
| SH 5, sací hadice | 22 | 2.643-100.0 | | | | | | | Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 6, pěnovací tryska | 23 | 2.643-147.0 | | | | | | | Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády. | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l) | 24 | 2.643-143.0 | | | | | | | Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím. | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l) | 25 | 2.643-144.0 | | | | | | | Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím. | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů | 26 | 2.642-240.0 | | | | | | | Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte. | <input type="checkbox"/> |
| Pískovací / otryskávací sada | 27 | 2.638-792.0 | | | | | | | K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem. | <input type="checkbox"/> |
| Kartáče a mycí houby | | | | | | | | | | |
| WB 150 kartáč | 28 | 2.643-237.0 | | | | | | | WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaču kartáče šetří energii, vodu a až 30% času. | <input type="checkbox"/> |
| Rotační kartáč WB 120 | 29 | 2.644-060.0 | | | | | | | Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou. | <input type="checkbox"/> |
| Měkký mycí kartáč WB 60 | 30 | 2.643-233.0 | | | | | | | Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč na mytí ráfků | 31 | 2.643-234.0 | | | | | | | Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

K 5 COMPACT (MODEL 2019)

1.630-750.0

KÄRCHER


| | | Objednáací číslo | | | | | | | |
|---|----|------------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Adaptér pro připojení na zahradní hadici | 32 | 2.640-732.0 | | | | | | Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou. | <input type="checkbox"/> |
| Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem | 33 | 6.903-276.0 | | | | | | Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětiniemi pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System | | | | | | | | | |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist | 34 | 2.643-585.0 | | | | | | Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navíjení hadice a stroje K 4-7 Full Control. | <input type="checkbox"/> |
| Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect | | | | | | | | | |
| Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q | 35 | 2.641-721.0 | | | | | | 9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992 | | | | | | | | | |
| Adaptér pro připojení prodlužovací hadice | 36 | 2.643-037.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect | | | | | | | | | |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q | 37 | 2.641-710.0 | | | | | | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q | 38 | 2.641-709.0 | | | | | | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR | 39 | 2.641-708.0 | | | | | | Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

K 5 COMPACT (MODEL 2019)

1.630-750.0

KÄRCHER


| | | Objednáací číslo | | | | | | | |
|--|----|------------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Hadicové zástrčné systémy | | | | | | | | | |
| Univerzální hadicová spojka Plus | 1 | 2.645-193.0 | | | | | | Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem | 2 | 2.645-194.0 | | | | | | Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem | 3 | 2.645-192.0 | | | | | | Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka | 4 | 2.645-191.0 | | | | | | Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice | | | | | | | | | |
| Sada hadice pro vysokotlaké čištění | 5 | 2.645-156.0 | | | | | | Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadic pro zásobování vodou | 6 | 2.645-258.0 | | | | | | Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitu. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice „PrimoFlex 1/2" - 20 m | 7 | 2.645-138.0 | | | | | | Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice „PrimoFlex 3/4" - 25 m | 8 | 2.645-142.0 | | | | | | Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Uložení hadic a hadicové vozíky | | | | | | | | | |
| | 9 | 2.645-165.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8" | 10 | 2.645-167.0 | | | | | | Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou připojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný. | <input type="checkbox"/> |
| Nosič hadic HR 7.315 Kit | 11 | 2.645-164.0 | | | | | | Zavlažovací stanice s odnímatelným bubnem na hadici, možnost úschovy postřikovačů & sprch, jakož i velký úschovný box, možnost upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐